

HYBRIDE
5 5/8"

COULISSANT

DOUBLE



SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

HYBRIDE 5 5/8"

COULISSANT DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec extension et façade d'aluminium extrudées.
2. Volets robustes en PVC soudé.
3. Cadre d'une profondeur de 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
4. Profilés de PVC extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
5. Roulettes tandem encastrées.
6. Poignée intégrée aux volets.
7. Possibilité d'incliner les volets vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
8. Harmonisé avec les gammes de produits SONIPLASTICS et PORTES DECKO.

OPTIONS

- A. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.
- B. Plusieurs couleurs extérieures disponibles.

PERFORMANCES

Désignation principale : Classe R - PG30 - 1600 x 1100 mm (63 x 43 po) - Type HS


Pression de calcul positive (PC) :	2640 Pa (55.14 psf)
Pression de calcul négative (PC) :	-2640 Pa (-55.14 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau :	220 Pa (4.59 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air :	A3

Désignation principale : Classe R - PG50 - 1600 x 1100 mm (63 x 43 po) - Type HS

Pression de calcul positive (PC) :	2400 Pa (50.13 psf)
Pression de calcul négative (PC) :	-2400 Pa (-50.13 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau :	470 Pa (9.82)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air :	A3

Résultats obtenus selon les normes :

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19

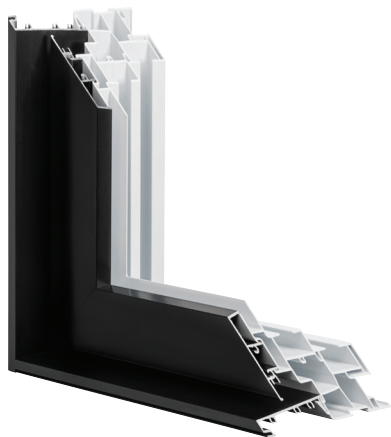

SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

PRODUITS COMPATIBLES



PORTESDECKO.COM