

HYBRIDE
5 5/8"

GUILLOTINE

DOUBLE



SONIPLASTICS

CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

[SONIPLASTICS.COM](https://soniplastics.com)

HYBRIDE 5 5/8"

GUILLOTINE DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec extension et façade d'aluminium extrudées.
2. Volets robustes en PVC soudé.
3. Cadre d'une profondeur de 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
4. Profilés de PVC extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
5. Poignée intégrée aux volets.
6. Possibilité d'incliner les volets vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
7. Harmonisée avec les gammes de produits SONIPLASTICS et PORTES DECKO.

OPTIONS

- A. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.
- B. Plusieurs couleurs extérieures disponibles.

PERFORMANCES

Désignation principale : Classe R - PG40 - 1000 x 1600 mm (39 x 63 po) - Type H


Pression de calcul positive (PC) :	2640 Pa (55.14 psf)
Pression de calcul négative (PC) :	-2640 Pa (-55.14 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau :	290 Pa (6.06 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air :	A3

Désignation principale : Classe R - PG65 - 1000 x 1600 mm (39 x 63 po) - Type H

Pression de calcul positive (PC) :	3120 Pa (65.16 psf)
Pression de calcul négative (PC) :	-3120 Pa (-65.16 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau :	540 Pa (11.28)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air :	A3

Résultats obtenus selon les normes :

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19

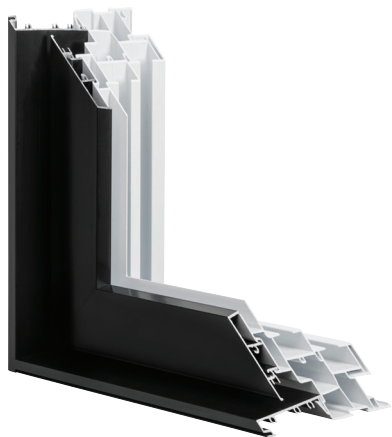

SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

PRODUITS COMPATIBLES

P O R T E S
D E C K O

PORTESDECKO.COM